

Zur Abtrennung von

- ▶ großflächigen Arbeitsbereichen
- ▶ langen Gehwegen
- ▶ Innenbereichen der Verladestelle

Gute Sichtbarkeit

- ▶ Höhe des Schutzbehangs 915 mm
- ▶ Bodenabstand 1220 mm
- ▶ Stoppt 90 kg Last mit minimaler Auslenkung
- ▶ Ästhetische Optik

Spannweite bis 18 m

- ▶ Leichte Montage und Standortänderung
- ▶ 4 Dübel pro Pfosten
- ▶ Auch mit 9 m Spannweite erhältlich

Leichter Zugang bei Bedarf

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Nur 1 Person und 2 Minuten für die Positionierung
- ▶ Integrierte Gurtaufwicklung




SCHÜTZEN SIE MITARBEITER UND
MATERIAL VOR GEFAHREN



Vielseitig anwendbar, mit Eckpfosten erhältlich



Erweiterung einzelner SpanGuard-Elemente durch gemeinsame Pfosten

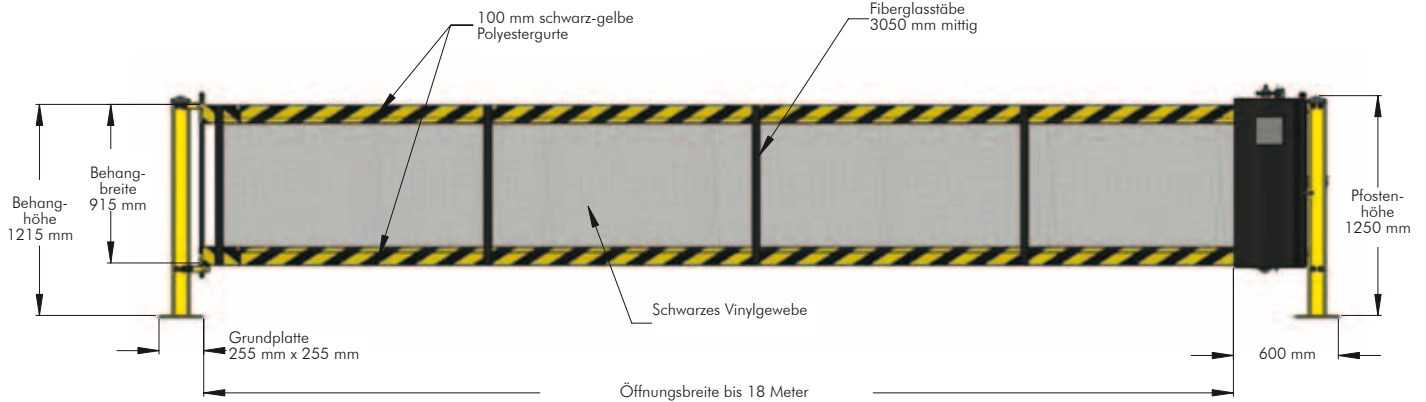

Ausrüstungsstandard

- ▶ Erhältlich mit Öffnungsbreiten von 9 oder 18 Meter, bei geringeren Öffnungsbreiten wird der Gurtüberhang im schwarzen Stahlbehälter gelagert
- ▶ Gesamtbreite = lichte Breite + 850 mm
- ▶ Pfosten aus Stahl 100 x 1245 mm, Lackierung in verkehrsgelb, Grundplatten 255 x 255 inkl. Befestigungsmaterial
- ▶ Schutzbehang aus schwarzem PVC-beschichtetem Vinylgewebe mit zwei 100 mm breiten schwarz-gelb gestreiften Polyestergerurten und Fiberglasstäben mittig (3050 mm)
- ▶ Die Aufwicklung hat einen Durchmesser von 355 mm und kann für die praktische Lagerung um 90° gedreht werden. Zum Aufwickelmechanismus gehört eine Übersetzung von 20:1 für die leichte Bedienung.



Schwarzer Stahlbehälter mit 20:1 Übersetzung für leichte Bedienung



Behälter kann für die Lagerung um 90° gedreht werden.

RITE·HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD

Rite-Hite GmbH · Carl-Zeiss-Str. 3 · 34471 Volkmarsen · Germany · Tel. + 49 (0) 5693 98700 · Fax + 49 (0) 5693 987020

info-de@ritehite.com · www.ritehite.com